


Distribuidor Autorizado by:

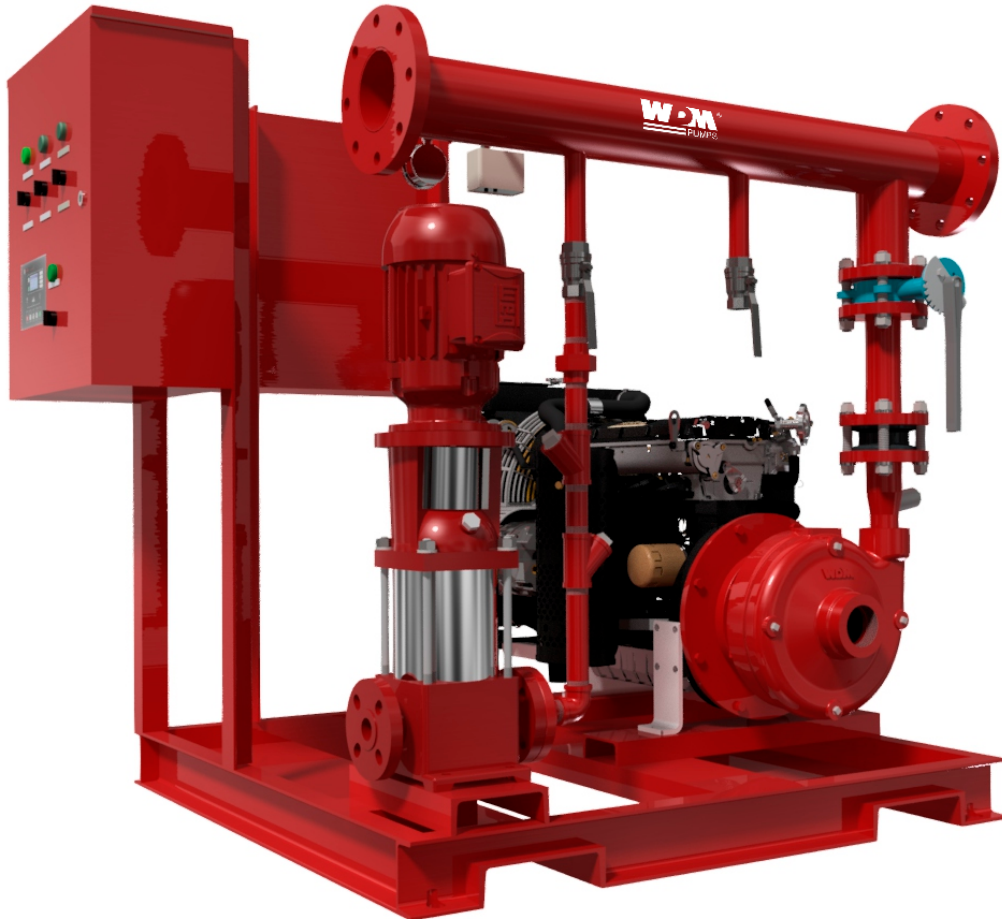

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

WDM Water Systems

WDM Water Systems es una empresa innovadora y eficiente en tecnología de bombas centrífugas, que ofrece a sus operadores de sistemas de bombeo una amplia gama de productos de calidad. WDM Water Systems está comprometido con la excelencia mundial, gracias a una completa selección de bombas como: Aplicaciones Industriales, Minería y Agua. Instituto Hidráulico.

WDM Water Systems está verticalmente integrado con su propia fundición, taller de maquinado, plantas de manufactura y centros de servicio; estas dos últimas estratégicamente localizadas en mas de 7 países en el continente. WDM Water Systems realmente tiene presencia mundial y con capacidad necesaria para satisfacer las necesidades locales de cada cliente.

Las equipos contra incendio WDM Water Systems , incluyen bombas horizontales, verticales y se pueden surtir en equipo completo o por separado. Las bombas están disponibles con motor eléctrico o diesel.

Componentes

Los sistemas integrados contra incendios está formado por:

- Bomba Principal Eléctrica
- Bomba de Reserva Diesel
- Bomba Auxiliar(jockey)
- Tablero de Control
- Accesorios (válvulas, tuberías, base metálica, etc...

Dependiendo de las necesidades de cada instalación la composición del sistema puede presentar estos componentes o una combinación distinta de ellos. En función del requerimiento del cliente que se aplique a un sistema contra incendios, éste podrá incorporar más o menos sistemas de seguridad, control y alarma.

Mercados

Las bombas contra incendio de **WDM Water Systems** pueden ser aplicadas en:


- Centros comerciales
- Edificios
- Estaciones de Energía
- Industrias Químicas y de Manufactura
- Servicios Municipales
- Minería
- Servicios Institucionales



Sistema Integrado de 1 bomba

Sistemas Contra Incendio Pre-Paquetizados

WDM Water systems ofrece paquetes contra incendio que son diseñados al requerimiento del cliente. Estos sistemas Pre-Paquetizados pueden ser suministrados con motor eléctrico o diesel. Se puede elegir un sistema Pre Paquetizado sobre un patín.

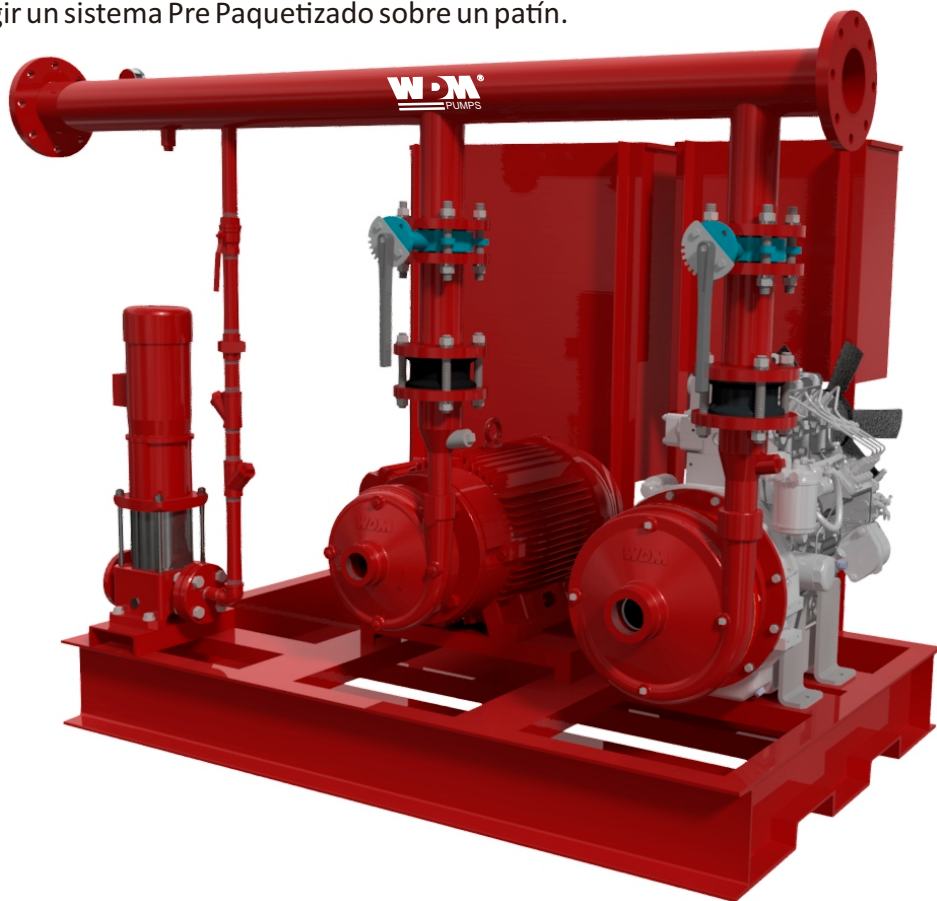

Sistemas Integrado de 3 bombas

Beneficios de un sistema integrado

- Responsabilidad de un solo proveedor
- Pre fabricado en planta y probado
- Reducción de costos de instalación
- Entregado en lugar de instalación en un solo envío
- Distribución internacional
- Son compactos y optimizan el espacio
- Completamente cableados

Opciones Tableros de

Su función es el control, maniobra y protección de los distintos elementos que componen el grupo contraincendios. Dependiendo de las características del grupo el cuadro puede presentar diferentes componentes pero básicamente se compone de bornero de conexiones, fusibles de protección, contactores, protectores, transformador, batería, cargador de batería, sirena, etc....

WDM Water Systems ofrece paneles de control eléctricos, diesel y jockey. Con configuraciones para operar uno o más motores y pueden ser programados en modo manual o automático.

Bajo Voltaje

- Tensión plena
- Arranque y parada suave
- Delta abierto / cerrado
- Resistencia Primaria
- Auto-Transformador
- Bobinado parcial

Medio Voltaje

- Tensión Plena



Tableros Diesel

Tableros de Control Diesel en 12 volts. 120,220 /440 VAC
ó 24 volts. 120,220 VAC

Tableros Jockey

Tableros de 1 fase o 3 fases 60Hz y varios voltajes



Tableros para Bomba Diesel

REFERENCIA	DESCRIPCION	COMENTARIO
34780	TAB MOD ROM DTK-BE4F-2CAB-12V	4 fallas, doble bateria
34771	TABL. MOD ROM DTK-BE4F-CAB-12V	4 fallas, una bateria
34769	TABL.KOHLER MOD. ROM-BE2F-C12V	2 fallas

Tableros Integrados

REFERENCIA	DESCRIPCION
34146	TAB EC 1B(1,5HP)1B(10HP)220V
34403	TAB EC 1B(1,5HP)1B(20HP)220V
34378	TAB EC 1B(1,5HP)1B(25HP)220V
34242	TAB EC 1B(1,5HP)1B(7,5HP)220V
34353	TAB EC 1B(1,5HP)1B(15HP)
34613	TAB EC 1B(1,5HP)1B(30HP)220V
34085	TAB EC 1B(1,5HP)1B(40HP)440V
34783	TAB EC 1B(1,5HP)1B(40HP)220V
34270	TAB EC 1B(10HP)1B(125HP)220V
34506	TAB EC 1B(1HP)1B(40HP)440V
34410	TAB EC 1B(1HP)1B(7,5HP)220V
34111	TAB EC 1B(2HP)1B(100HP)220V
34017	TAB EC 1B(2HP)1B(100HP)440V
34423	TAB EC 1B(2HP)1B(10HP)220V
34350	TAB EC 1B(2HP)1B(15HP)220V
34059	TAB EC 1B(2HP)1B(20HP)220V
34422	TAB EC 1B(2HP)1B(25HP)220V
34014	TAB EC 1B(2HP)1B(25HP)440V
34167	TAB EC 1B(2HP)1B(30HP)220V
34190	TAB EC 1B(2HP)1B(40HP)220V
34028	TAB EC 1B(2HP)1B(50HP)220V
34116	TAB EC 1B(2HP)1B(50HP)220V
34169	TAB EC 1B(2HP)1B(60HP)220V
34490	TAB EC 1B(2HP)1B(75HP)220V
34065	TAB EC 1B(2HP)1F 1B(50HP)220V
34355	TAB EC 1B(3,6HP)1B(125HP)220V
34187	TAB EC 1B(3,6HP)1B(15HP)220V
34268	TAB EC 1B(3,6HP)1B(20HP)220V

REFERENCIA	DESCRIPCION
34052	TAB EC 1B(3,6HP)1B(50HP)220V
34235	TAB EC 1B(3,6HP)1B(25HP)220V
34573	TAB EC 1B(30HP)1B(75HP) 440V
34345	TAB EC 1B(3HP)1B(100HP)220V
34335	TAB EC 1B(3HP)1B(10HP)220V
34024	TAB EC 1B(3HP)1B(30HP)220V
34064	TAB EC 1B(3HP)1B(40HP)220V
34023	TAB EC 1B(3HP)1B(50HP)220V
34150	TAB EC 1B(3HP)1B(60HP)220V
34452	TAB EC 1B(3HP)1B(75HP)220V
34298	TAB EC 1B(5HP)1B(100HP)220V
34427	TAB EC 1B(5HP)1B(10HP)220V
34129	TAB EC 1B(5HP)1B(150HP)220V
34233	TAB EC 1B(5HP)1B(15HP)220V
34518	TAB EC 1B(5HP)1B(200HP)440V
34031	TAB EC 1B(5HP)1B(20HP)220V
34231	TAB EC 1B(5HP)1B(25HP)220V
34340	TAB EC 1B(5HP)1B(30HP)220V
34189	TAB EC 1B(5HP)1B(40HP)220V
34334	TAB EC 1B(5HP)1B(50HP)220V
34217	TAB EC 1B(5HP)1B(60HP)220V
34300	TAB EC 1B(5HP)1B(75HP)220V
34417	TAB EC 1B(5HP)2B(30HP)220V
34062	TAB EC 1B(6HP)1B(40HP)220V
34040	TAB EC 1B(7,5HP)1B(100HP)440V
34069	TAB EC 1B(7,5HP)1B(125HP)220V
34341	TAB EC 1B(7,5HP)1B(50HP)220V
34039	TAB EC 1B(7,5HP)1B(75HP)220V


Tablero Bomba principal

REFERENCIA	DESCRIPCION
34701	TAB EC 1B(100HP)220V
34218	TAB EC 1B(10HP)220V
34700	TAB EC 1B(125HP)220
34295	TAB EC 1B(15HP)220V
34037	TAB EC 1B(20HP)220V
34058	TAB EC 1B(25HP)220V
34623	TAB EC 1B(30HP)220V
34636	TAB EC 1B(40HP)440V
34704	TAB EC 1B(40HP)220V
34705	TAB EC 1B(50HP)220V
34706	TAB EC 1B(60HP)220V
34707	TAB EC 1B(75HP)220V
34708	TAB EC 1B(150HP)220V
34709	TAB EC 1B(200HP)220V

Tablero Jockey

REFERENCIA	DESCRIPCION
34695	TAB JOCKEY 1B(1.5HP) 220V
34624	TAB JOCKEY 1B(1HP) 220V
34606	TAB JOCKEY 1B(2HP) 220V
34637	TAB JOCKEY 1B(2HP)440V
34603	TAB JOCKEY 1B(3HP) 220V
34703	TAB JOCKEY 1B(5HP)220V


tanques Horizontales

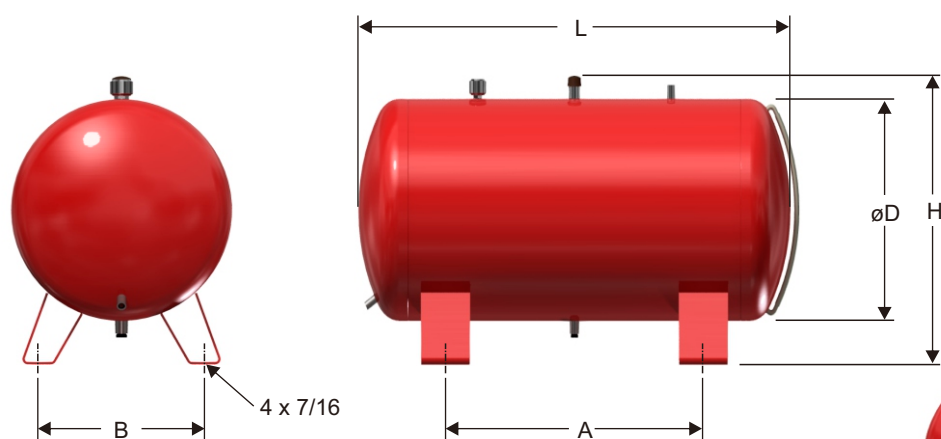

Referencia	Capacidad (lts)	Dimensiones en milímetros				
		L	H	øD	A	B
25158	50	585	468	350	585	256
25159	100	625	606	500	625	335
25161	150	832	650	500	360	370
25153	200	1152	650	500	600	373
25166	250	1342	650	500	800	370
25164	300	1148	803	600	600	400
25165	350	1322	804	600	600	400
25156	500	1402	900	700	600	445



Bases para tanques Horizontales

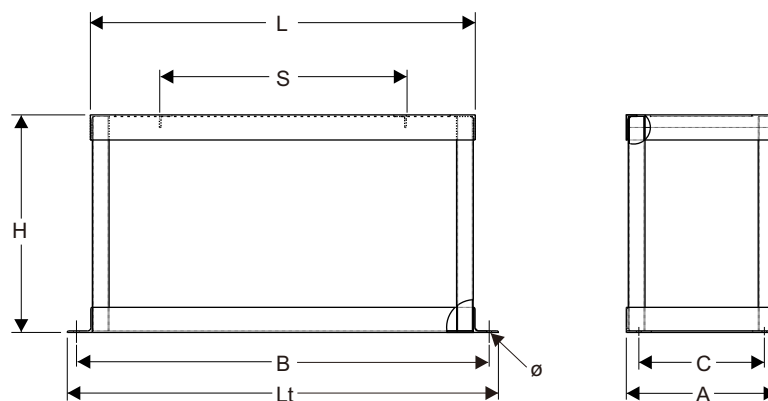

Referencia Base	Capacidad (lts)	Dimensiones en milímetros								Tanque que aplica
		H	L	A	S	B	C	Lt	ø	
30807	50	660	610	305	254	665	254	701	14	25158
30808	100	660	635	406	254	691	254	726	14	25159
30809	150	660	838	457	521	925	381	980	14	25161
30810	200	660	1168	457	749	1255	381	1311	14	25153
30811	250	660	1346	457	953	1433	381	1488	14	25166
30812	300	660	1168	483	749	1255	381	1311	14	25164
30813	350	660	1346	483	749	1433	381	1488	14	25165
30814	500	660	1346	533	749	1509	381	1565	14	25156

Sistemas Integrados con Motor Perkins

Referencia	Modelo del equipo	Motor Diesel					Aspiracion	Rendimiento Bomba diesel			Características geometricas (en pulgadas)					
		Modelo Motor	Marca Motor	HP	RPM	TANQUE		Ø Impulsor (Pulgadas)	Presion (PIES(ft))	Flujo (GPM)	A	B	C	D	ØAA	ØBB
1B0612	BOMBA GDI 3C 600 PK	404D-22T	Perkins	61	3000	250	TC	9,600	218	614	25	29	41	44	3"	4"
1B0613	BOMBA GDI 25C 610 PK	404D-22T	Perkins	61	3000	250	TC	9,600	224	528	25	29	41	44	2 1/2"	3"
1B0615	BOMBA GDI 25E 610 PK	404D-22T	Perkins	61	3000	250	TC	11,500	323	470	25	29	41	44	2 1/2"	3"
1B0618	BOMBA GDI 3F 860 PK	1104A-44	Perkins	86	2400	350	N	12,100	222	659	28	32	60	44	3"	4"
1B0619	BOMBA GDI 3F 1100 PK	1104A-44T	Perkins	110	2400	500	TC	12,100	222	659	28	32	60	44	3"	4"
1B0621	BOMBA GDI 4E 1100 PK	1104A-44T	Perkins	110	2400	500	TC	12,100	203	1353	28	32	60	44	4"	5"
1B0646	BOMBA GDI 2E 600 PK	404D-22T	Perkins	61	3000	250	TC	12,100	335	375	25	29	41	44	2"	2-1/2"
1B0648	BOMBA GDI 15D 600 PK	404D-22T	Perkins	61	3000	250	TC	9,600	271	280	25	29	41	44	1 1/2"	2"
1B0665	BOMBA GDI 15C 330 PK	403D-15	Perkins	33	3000	150	N	9,600	245	127	24	N/A	40	29	1 1/2"	2"
1B0672	BOMBA GDI 3G 1100 PK	1104A-44T	Perkins	110	2400	500	TC	14,130	294	777	28	32	60	44	3"	4"
1B0687	BOMBA GDI 2B 210 PK	403D-07	Perkins	21	3600	100	N	7,100	191	320	22	27	34	27	2"	2-1/2"
1B0688	BOMBA GDI 2C 330 PK	403D-15	Perkins	33	3000	150	N	9,600	219	362	24	N/A	40	29	2"	2"
1B0689	BOMBA GDI 15C 210 PK	403D-07	Perkins	21	3600	100	N	9,600	353	153	22	27	34	27	1 1/2"	2"
1B0695	BOMBA GDI 2E 330 PK	403D-15	Perkins	33	3000	150	N	10,250	231	313	24	N/A	40	29	2"	2-1/2"
1B0697	BOMBA GDI 15D 330 PK	403D-15	Perkins	33	3000	150	N	9,250	245	265	24	N/A	40	29	1 1/2"	2"
1B0697S	BOMBA GDI 15D 330 PK	403D-15	Perkins	33	3000	150	N	9,600	271	280	24	N/A	40	29	1 1/2"	2"
1B0705	BOMBA GDI 2E 610 PK	404D-22T	Perkins	61	3000	250	TC	11,750	312	362	25	29	41	44	2"	2-1/2"
1B0706	BOMBA GDI 2C 610 PK	404D-22T	Perkins	61	3000	250	TC	9,600	219	362	25	29	41	44	2"	2-1/2"
1B0711	BOMBA GDI 3G 860 PK	1104A-44	Perkins	86	2400	350	N	14,000	288	769	28	32	60	44	3"	4"

Sistemas Integrados con Motor Kohler

Referencia	Modelo del equipo	Motor Diesel					Aspiracion	Rendimiento Bomba diesel			Características geometricas (en pulgadas)					
		Modelo Motor	Marca Motor	HP	RPM	TANQUE		Ø Impulsor (Pulgadas)	Presion (PIES(ft))	Flujo (GPM)	A	B	C	D	ØAA	ØBB
1B0600	BOMBA GDI 15C 188 KL	KD 425-2	Kohler	18,8	3600	100	N	8,250	246	145	18	25	26	24	1 1/2"	2
1B0649	BOMBA GDI 15C 350 KL	KDW1404	Kohler	35	3600	150	N	9,600	353	153	22	29	38	30	1 1/2"	2"
1B0658	BOMBA GDI 15D 400 KL	KDW1603	Kohler	40	3000	150	N	9,600	271	280	22	29	36	36	1 1/2"	2"
1B0664	BOMBA GDI 25C 350 KL	KDW1404	Kohler	35	3600	150	N	7,880	213	490	22	29	38	30	2 1/2"	3"
1B0667	BOMBA GDI 15D 250 KL	KD 6252-1001B	Kohler	25	3000	100	N	9,000	228	254	18	25	32	39	1 1/2"	2"
1B0670	BOMBA GDI 15D 188 KL	KD 425-2	Kohler	18,8	3600	100	N	7,000	185	198	18	25	26	24	1 1/2"	2"
1B0671	BOMBA GDI 15D 350 KL	KDW1404	Kohler	35	3000	150	N	9,600	271	280	22	29	38	30	1 1/2"	2"
1B0676	BOMBA GDI 2C 188KL	KD 425-2	Kohler	18,8	3600	100	N	7,000	153	295	18	25	26	24	2"	2-1/2"
1B0678	BOMBA GDI 2C 350 KL	KDW1404	Kohler	35	3000	150	N	9,600	219	362	22	29	38	30	2"	2-1/2"
1B0686	BOMBA GDI 15C 250 KL	KD 6252-1001B	Kohler	25	3000	100	N	9,000	228	254	18	25	32	39	1 1/2"	2"
1B0690	BOMBA GDI 15C 180 KL	KD 425-2	Kohler	18,8	3600	100	N	9,000	308	150	18	25	26	24	1 1/2"	2"
1B0691	BOMBA GDI 15C 400 KL	KDW1603	Kohler	40	3000	150	N	8,380	178	121	22	29	36	36	1 1/2"	2"
1B0692	BOMBA GDI 15C 400 KL 9"	KDW1603	Kohler	40	3000	150	N	9,000	214	125	22	29	36	36	1 1/2"	2"
1B0693	BOMBA GDI 2C 400 KL	KDW1603	Kohler	40	3000	150	N	9,500	214	358	22	29	36	36	2"	2-1/2"
1B0709	BOMBA GDI 25B 350 KL	KDW1404	Kohler	35	3600	150	N	7,100	173	486	22	29	38	30	2 1/2"	3"
1B0712	BOMBA GDI 15D 510 KL	KDW2404	Kohler	51	3600	200	N	9,600	391	337	25	29	41	35	1 1/2"	2"
1B0719	BOMBA GDI 2E 400 KL	KDW1603	Kohler	40	3000	150	N	10,500	244	321	22	29	36	36	2"	2-1/2"
1E0676	BOMBA QDI 3 350 KL	KDW1404	Kohler	35	3600	150	N	8,200	248	137	22	29	38	30	3"	3"
1E0684	BOMBA KDI 15 350 KL	KDW1404	Kohler	35	3600	150	N	8,200	267	196	22	29	38	30	1 1/2"	2"
1E0700	BOMBA KDI 3 350 KL	KDW1404	Kohler	35	3600	150	N	8,200	244	275	22	29	38	30	3"	3"
1E0851	BOMBA HDI 2 188 KL	KD 425-2	Kohler	18,8	3600	100	N	8,200	199	96	18	25	26	24	2"	2"
1E0701	BOMBA QDI 2 188 KL	KD 425-2	Kohler	18,8	3600	100	N	8,200	250	149	18	25	26	24	2"	2"


Notas

*Los sistemas integrados contra incendio fueron elaborados considerando 1000 msnm a 30°C. Para otras alturas consultar con la fabrica.

*No incluye cables ni bateria

*N= Natural

*TC= Turbo Cargado

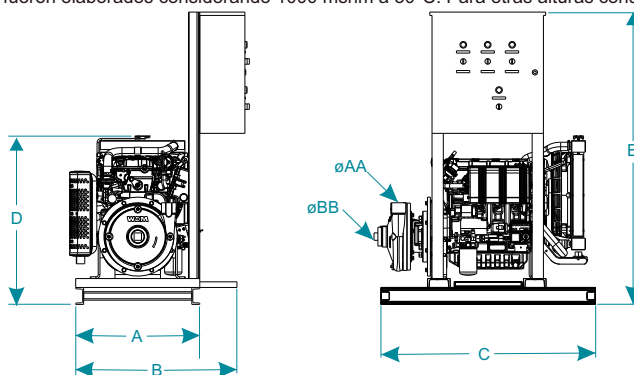

Sistemas Integrados de 2 bombas

Sistemas Integrados con Motor Perkins

Referencia	Modelo del equipo	Motor Diesel						Rendimiento Bomba diesel			Características geometricas (En pulgadas)					
		Modelo Motor	Marca Motor	HP	RPM	Aspiracion	Tanque	Ø Impulsor (Pulgadas)	Presion PIES(ft)	Flujo (GPM)	A	B	C	ØAA	ØBB	ØCC
1J0482	ECIGDI15C210PK/VSE11720	403D-07	Perkins	21	3600	N	100	8,250	246	145	44	34	47	4"	2"	1"
1J0538	ECIGDI2C330PK/VSE11315	403D-15	Perkins	33	3000	N	150	9,600	219	362	44	44	51	4"	3"	1"
1J0546	ECIGDI2E510PK/VSE11720	404D-22	Perkins	51	3000	N	200	12,130	327	371	44	44	52	4"	3"	1"
1J0579	ECIGDI3G860PK/VSE11315	1104A-44	Perkins	86	2400	N	350	13,060	246	705	44	55	60	4"	3"	1"
1J0612	ECIGDI15D330PK/VSE11315	403D-15	Perkins	33	3000	N	150	9,250	245	265	44	44	48	4"	2"	1"
1J0664	ECIGDI25C510PK/VSE31730	404D-22	Perkins	51	3000	N	200	9,600	218	614	44	44	56	6"	4"	1"
1J0683	ECIGDI3F610PK/VSE31120	404D-22T	Perkins	61	2400	TC	250	12,130	264	719	44	52	57	6"	4"	1"
1J0689	ECIGDI3F860PK/VSE31530	1104A-44	Perkins	86	2400	N	350	12,130	222	659	44	55	56	6"	4"	1"

Sistemas Integrados con Motor Kohler

Referencia	Modelo del equipo	Motor Diesel						Rendimiento Bomba diesel			Características geometricas (En pulgadas)					
		Modelo Motor	Marca Motor	HP	RPM	Aspiracion	Tanque	Ø Impulsor (Pulgadas)	Presion PIES(ft)	Flujo (GPM)	A	B	C	ØAA	ØBB	ØCC
1J0525	ECIGDI2C350KL/VSE11720	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	8,000	207	349	44	44	49	4"	3"	1"
1J0671	ECIGDI2E400KL/VSE11720	KDW1603	Kohler	40	3000	N	150	11,000	270	338	44	44	51	4"	3"	1"
1J0707	ECI KD 3 350KL/VSE 11115	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	8,200	244	275	44	44	47	4"	3"	1"


Notas

*Los sistemas integrados contra incendio fueron elaborados considerando 1000 msnm a 30°C. Para otras alturas consultar con la fabrica.

*No incluye cables ni bateria

*N= Natural

*TC= Turbo Cargado

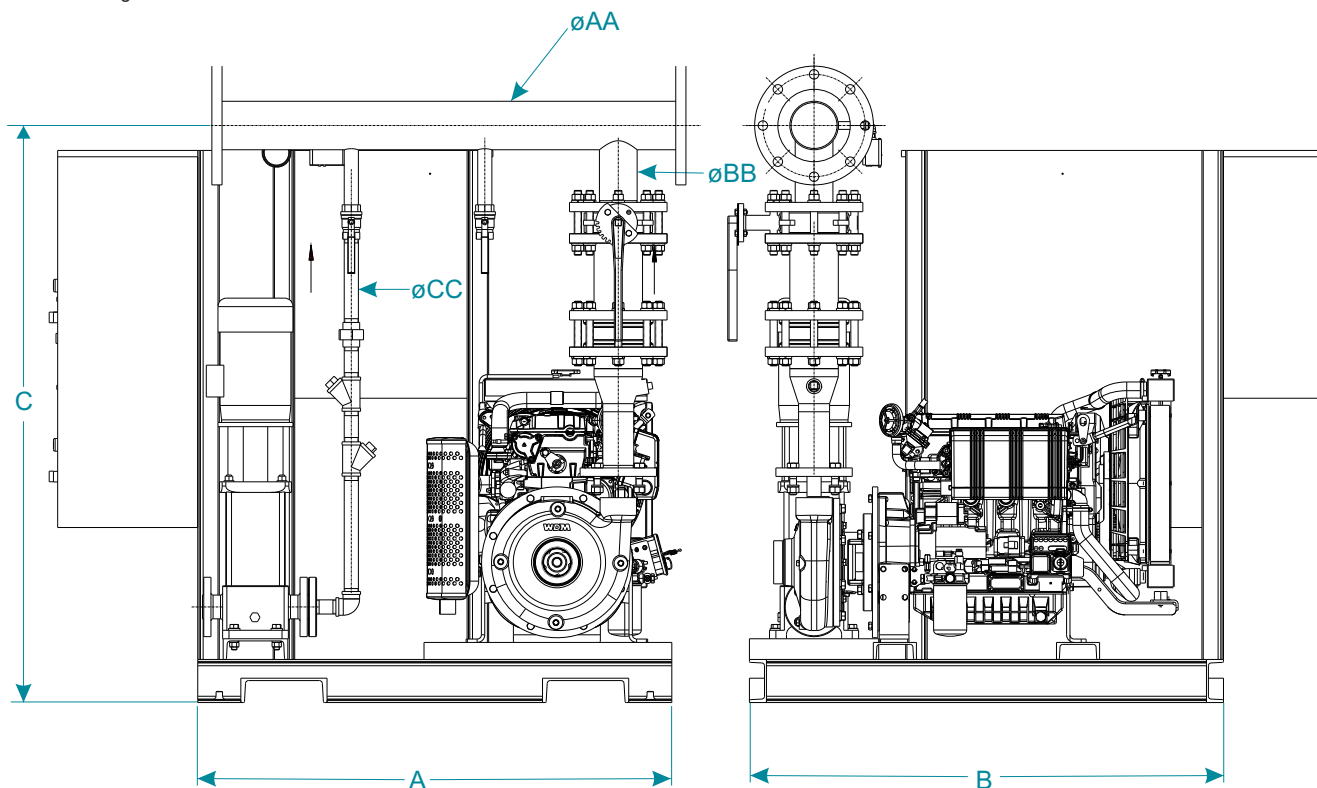

Sistemas Integrados con Motor Perkins

Referencia	Modelo del equipo	Motor Diesel						Rendimiento Bomba Eléctrica			Rendimiento Bomba diesel			Características geométricas (en pulgadas)							
		Modelo Motor	Marca Motor	HP	RPM	Aspiracion	Tanque	Ø Impulsor (pulgadas)	Presion Pies(ft)	Flujo (GPM)	Ø Impulsor (pulgadas)	Presion Pies(ft)	Flujo (GPM)	A	B	C	ØAA	ØBB	ØCC	ØDD	
I10302	ECIGE15C200/GDI15C330PK/VSE11115	403D-15	Perkins	33	3000	N	150	9,000	245	127	9,600	245	127,1	63	45	52	4"	1"	2"	2"	
I10305	ECIGE3C300/GDI25C510PK/VSE31530	404D-22	Perkins	51	3000	N	200	6,900	136	649	9,600	218	614,2	63	45	60	6"	1"	4"	4"	
I10397	ECIGE2C300/GDI2C330PK/VSE11315	403D-15	Perkins	33	3000	N	150	8,000	207	349	9,600	219	362,2	63	45	53	4"	1"	3"	3"	
I10417	ECIGE2C400/GDI2E600PK/VSE11315	404D-22T	Perkins	61	3000	TC	250	8,500	219	362	12,130	335	374,7	78	50	57	4"	1"	3"	3"	
I10529	ECIGE2C400/GDI2E600PK/VSE31730	404D-22T	Perkins	61	3000	TC	250	8,500	219	362	12,130	335	374,7	78	50	57	4"	1"	3"	3"	
I10541	ECIGE2C300/GDI2C510PK/VSE31120	404D-22	Perkins	51	3000	N	200	8,000	207	349	9,310	204	349,3	63	45	54	4"	1"	3"	3"	
I10578	ECIGE25C600/GDI3G1100PK/VSE108	1104A-44T	Perkins	110	2400	TC	500	9,000	281	584	14,130	294	777,3	78	60	62	6"	1 1/2"	4"	4"	
I10582	ECIGE15C150/GDI15C210PK/VSE11720	403D-07	Perkins	21	3600	N	100	8,000	227	143	8,250	246	144,7	70	35	53	4"	1"	2"	2"	
I10585	ECIGE3C500/GDI3G860PK/VSE31530	1104A-44	Perkins	86	2400	N	350	8,500	233	702	13,060	246	705	78	60	60	6"	1"	4"	4"	
I10588	ECIGE3H1000/GDI3G1100PK/VSE12130	1104A-44T	Perkins	110	2400	TC	500	10,000	268	707	14,130	294	777,3	78	60	62	6"	1"	4"	4"	
I10590	ECIGE15D300/GDI15D510PK/VSE31120	404D-22	Perkins	51	3000	N	200	8,000	227	143	9,600	271	280,4	66	45	54	4"	1"	3"	3"	
I10598	ECIGE15C200/GDI15D330PK/VSE31120	403D-15	Perkins	33	3000	N	150	9,000	245	127	9,250	245	264,8	66	45	53	4"	1"	3"	3"	
I10603	ECIGE15C250/GDI2E510PK/VSE11720	404D-22	Perkins	51	3000	N	200	9,600	353	153	12,130	327	370,5	63	45	56	4"	1"	3"	3"	
I10627	ECIGE25C400/GDI2E610PK/VSE11315	404D-22T	Perkins	61	3000	TC	250	8,000	220	501	12,130	335	374,7	78	50	57	6"	1"	4"	3"	
I10685	ECIGE3C600/GDI3F860PK/VSE10650	1104A-44	Perkins	86	2400	N	350	9,000	268	718	12,130	222	659	78	60	61	6"	1 1/2"	4"	4"	
I10690	ECIGE25C600/GDI2E600PK/VSE31530	404D-22T	Perkins	61	3000	TC	250	9,000	281	584	11,500	323	470	78	50	60	6"	1"	4"	4"	
I10730	FCIGE15D400/GDI2E600PK/VSE11315	404D-22T	Perkins	61	3000	TC	250	8,690	312	250	12,130	241	126,8	78	50	57	4"	1"	3"	3"	

Sistemas Integrados con Motor Kohler

Referencia	Modelo del equipo	Motor Diesel						Rendimiento Bomba Eléctrica			Rendimiento Bomba diesel			Características geométricas (en pulgadas)							
		Modelo Motor	Marca Motor	HP	RPM	Aspiración	Tanque	Ø Impulsor (pulgadas)	Presión Pies(ft)	Flujo (GPM)	Ø Impulsor (pulgadas)	Presión Pies(ft)	Flujo (GPM)	A	B	C	ØAA	ØBB	ØCC	ØDD	
I10300	ECIGE15C150/GDI15C350KL/VSE31530	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	8,000	227	143	9,600	353	152,6	78	45	52	4"	1"	2"	2"	
I10378	ECIGE15D200/GDI15D400KL/VSE31120	KDW1603	Kohler	40	3000	N	150	7,000	245	265	9,600	271	280,4	78	60	62	4"	1"	3"	3"	
I10399	ECIGE15C150/GDI15C188KL/VSE11720	KD 425-2	Kohler	18,8	3600	N	100	8,000	266	147	8,000	227	142,5	70	35	55	4"	1"	2"	2"	
I10401	ECIGE15C200/GDI15C350KL/VSE11720	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	9,000	227	143	9,600	353	152,6	78	45	52	4"	1"	2"	2"	
I10409	ECIGE15D250/GDI15C350KL/VSE11315	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	7,500	214	225	9,600	353	152,6	78	45	52	4"	1"	2"	2"	
I10425	ECIGE15C100/GDI15C188KL/VSE11315	KD 425-2	Kohler	18,8	3600	N	100	7,500	227	143	8,000	227	142,5	70	35	50	4"	1"	2"	2"	
I10461	ECIQE3100/GDI15C188KL/VSE11115	KD 425-2	Kohler	18,8	3600	N	100	7,500	178	147	8,000	227	142,5	58	35	49	4"	1"	3"	3"	
I10470	ECIGE15C100/GDI15C188KL/VSE31120	KD 425-2	Kohler	18,8	3600	N	100	7,500	227	143	8,000	227	142,5	70	35	50	4"	1"	2"	2"	
I10475	ECIGE15C150/GDI15C250KL/VSE11115	KD 6252-1001B	Kohler	25	3000	N	100	8,000	227	143	9,600	245	127,1	62	38	50	4"	1"	2"	2"	
I10523	ECIGE15C150/GDI15C188KL/VSE1910	KD 425-2	Kohler	18,8	3600	N	100	8,000	266	147	8,000	227	142,5	70	35	50	4"	1"	2"	2"	
I10537	ECIGE15C150/GDI15C188KL/VSE11315	KD 425-2	Kohler	18,8	3600	N	100	8,000	266	147	8,000	227	142,5	70	35	52	4"	1"	2"	2"	
I10542	ECIGE15C150/GDI15C188KL/VSE11115	KD 425-2	Kohler	18,8	3600	N	100	8,000	266	147	8,000	227	142,5	70	35	50	4"	1"	2"	2"	
I10624	HE3250-2/ECIGDI15D350KL/VSE3815	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	8,500	381	124	8,500	285	277,8	66	45	50	4"	1"	3"	2"	
I10631	ECIGE15D250/GDI15D350KL/VSE11720	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	7,500	285	278	8,500	285	277,8	78	45	52	4"	1"	2"	2"	
I10642	ECIGE15D250/GDI15D400KL/VSE11720	KDW1603	Kohler	40	3000	N	150	7,500	214	225	9,600	271	280,4	78	45	51	4"	1"	2"	2"	
I10694	ECIGE2C300/GDI2C350KL/VSE11115	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	8,000	207	349	8,000	207	348,6	78	45	51	4"	1"	3"	3"	
I10703	ECIGE15D300/GDI15D350KL/VSE11315	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	8,000	247	251	8,000	247	251,2	78	45	52	4"	1"	2"	2"	
I10706	ECIGE15D250/GDI15D350KL/VSE11115	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	7,500	214	225	9,600	353	152,6	78	45	52	4"	1"	3"	3"	
I10712	ECIGE15C150/GDI15C250KL/VSE1910	KD 6252-1001B	Kohler	25	3000	N	100	7,750	210	140	9,060	217	125,7	70	38	50	4"	1"	2"	2"	
I10723	ECIGE25C200/GDI25C350KL/VSE11720	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	6,500	146	376	7,380	187	448,8	78	45	55	4"	1"	3"	3"	
I10724	ECIGE15C150/GDI15D250KL/VSE11720	KD 6252-1001B	Kohler	25	3000	N	100	8,380	256	146	9,500	241	126,8	70	38	50	4"	1"	2"	2"	



Notas

*Los sistemas integrados contra incendio fueron elaborados considerando 1000 msnm a 30°C. Para otras alturas consultar con la fabrica.

*No incluye cables ni batería

*N= Natural

*TC= Turbo Cargado

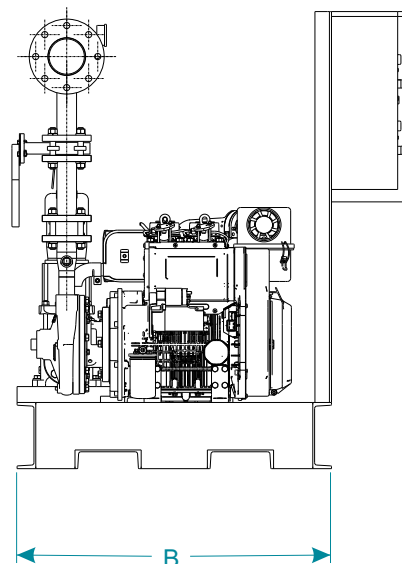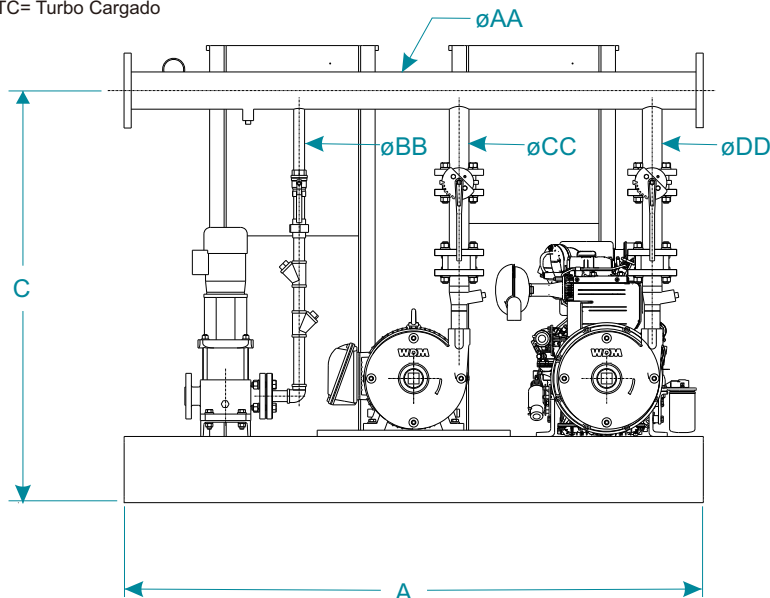

ROMAFIRE

Distribuidor Autorizado by:



www.romafire.com.mx

CONTACTOS

mario.garcia@romafire.com.mx

gilberto.garcia@romafire.com.mx

federico.velarde@romafire.com.mx

Monterrey:

• Dirección: Av. Gomez Morin No.400-2, Col. San Pedro, San Pedro Garza García, Nuevo León.